


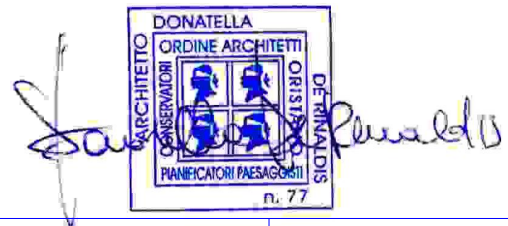

COMMITTENTE:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS

OGGETTO:

LAVORI DI ERADICAZIONE DI PIANTE TRA LE STRUTTURE MURARIE E SALVAGUARDIA DEL COMPLESSO NURAGICO S. LUSSORIO**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

ELABORATO

ANALISI DEI PREZZI

TAVOLA

GPROGETTISTI
"d'A. d'A. project associati":
arch. Gabriele Manca
arch. Donatella De RinaldisASSISTENZA DIREZIONE SCIENTIFICA:
Archeologo dott.ssa Michela Migaleddu

SCALA

RILIEVO
Tecla 3DIL SINDACO
sig. Riccardo Sanna

DATA

30 dicembre 2021IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Stefano Cadeddu

AGGIORNAMENTO

luglio /2023

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
2605	003.91.000.000	Oneri di accantieramento, bonifica, sicurezza, ecc.					
	003.91.001.000	Accantieramento					
	003.91.001.007	Compenso a corpo per oneri specifici difficilmente quantificabili a misura,					
	001.01.0 01.001	operaio settore edile					
	002	specializzato	h	1,00	€ 31,54	€ 31,54	3,05%
	001.01.0 01.001	operaio settore edile					
	003	qualificato	h	2,00	€ 29,30	€ 58,60	5,67%
	001.01.0 01.001	operaio settore edile					
	004	comune	h	4,00	€ 26,41	€ 105,64	10,23%
	001.04.0 33.002	baraccamenti, dim. 240x540x240					
	001	per il primo mese	mese	1,00	€ 390,89	€ 390,89	37,85%
	001.04.0 33.003	supplemento per predisposizione arredi a persona/al mese					
	002	per locale mensa (tavolo, sedie)	n	2,00	€ 4,91	€ 9,82	0,95%
	001.04.0 33.003	supplemento per predisposizione arredi a persona/al mese					
	010	armadietto di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature	n	2,00	€ 15,65	€ 31,30	3,03%
	001.04.0 34.001	WC a funzionamento chimico					
	001	per ogni 30 gg. o frazione	n	1,00	€ 112,70	€ 112,70	10,91%
		Costo per l'esecuzione di riunioni di ...di lavoro, prezzo per ciascuna riunione	cad	1,00	€ 49,40	€ 49,40	4,78%
		Formazione periodica degli operai in m...le emergenze. Costo annuale per operaio	cad	0,16	€ 8,75	€ 1,40	0,14%
		Oneri vari a stima		11,07	€ 1,00	€ 11,07	1,07%
		Prezzo per analisi				€ 802,36	
						€ 802,36	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 802,36	
		Spese generali		17%		€ 136,40	13,21%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 93,88	9,09%
		Sommano				€ 1.032,64	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 1.032,60	
	060.00.000.000	Opere agricole e di ripristino ambientale					
	060.11.000.000	Manutenzione del verde					
	060.11.001.000	Rimozione delle essenze vegetali da strutture archeologiche e similari					
	060.11.001.902	Rimozione di apparati radicali all'interno di cortine murarie					
		001 n. 2 operai generici, n. 1 ope... con funzione di disegnatore/rilevatore					
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		002 specializzato	h	1,00	€ 31,54	€ 31,54	15,15%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		003 qualificato	h	1,00	€ 29,30	€ 29,30	14,07%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		004 comune	h	2,00	€ 26,41	€ 52,82	25,36%
		001.04.0 materiali per ponteggi tubolari. Esclusi trasporto, "scarico e montaggio; per					
		001 tubo	m	0,10	€ 0,17	€ 0,02	0,01%
		001.04.0 materiali per ponteggi tubolari. Esclusi trasporto, "scarico e montaggio; per					
		009 giunto orientabile	cad	0,10	€ 0,19	€ 0,02	0,01%
		001.04.0 materiali per ponteggi tubolari. Esclusi trasporto, "scarico e montaggio; per					
		003 basetta piana	cad	0,10	€ 0,10	€ 0,01	0,00%
		001.03.0 paranco 41.104					
		001 per un periodo minimo di 10 giorni (8					
						€ 113,71	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
4067	060.11.002.000 060.11.002.006	ore lavorative cadauno)	ora	1,00	€ 1,61	€ 113,71 € 1,61	0,77%
		001.03.0 41.105 movimentatore, a braccio telescopico , altezza di sollevamento 13 m, attrezzato					
		002 a torretta girevole	ora	1,00	€ 33,00	€ 33,00	15,85%
		001.02.0 01.002 autocarro leggero					
		001 cab; MTT 3500 kg; pu 1400 kg	h	0,30	€ 8,00	€ 2,40	1,15%
		003.31.1 01.001_22 indennità di conferimento a discarica autorizzata di:					
		801 materiale cod. CER. 20 01 38 -...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	t	0,04	€ 252,00	€ 10,08	4,84%
		001.03.0 48.009 motosega					
		011 a freddo senza operatore	ora	0,40	€ 2,26	€ 0,90	0,43%
		oneri vari a stima		0,13	€ 1,00	€ 0,13	0,06%
		Prezzo per analisi				€ 161,83	
		Spese generali		17%		€ 27,51	13,21%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 18,93	9,09%
		Sommano				€ 208,27	
		Prezzo d'applicazione al	ora			€ 208,25	
		Rimozione meccanica e chimica di essenze vegetali					
		Abbattimento di alberi					
		015 altezza oltre i 10					
		001.01.0 01.001 operaio settore edile					
		001 IV° livello	h	0,15	€ 33,08	€ 4,96	0,71%
		001.01.0 01.006 operaio agricolo florovivaistico					
		001 specializzato super	ora	1,00	€ 23,09	€ 23,09	3,30%
		001.01.0 01.001 operaio settore edile					
		003 qualificato	h	2,66	€ 29,30	€ 77,94 € 105,99	11,14%

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		001.01.0 operaio agricolo 01.006 florovivaistico				€ 105,99	
		002 specializzato	ora	2,50	€ 22,31	€ 55,78	7,97%
		001.03.4 motosega 01.004					
		003 potenza 6,1 HP (4,5 kW), lama 60 cm	ora	0,90	€ 3,40	€ 3,06	0,44%
		001.02.0 autogru telescopica 02.150 autocarrata, esclu... e lubrificanti, ricambi, manutenzione:					
		011 con braccio fino a 25 m e portata 30 t	h	2,00	€ 109,62	€ 219,24	31,32%
		001.03.0 movimentatore, a 41.105 braccio telescopico , altezza di sollevamento 13 m, attrezzato					
		002 a torretta girevole	ora	1,00	€ 33,00	€ 33,00	4,71%
		001.03.0 escavatore cingolato 01.004					
		004 da Kw 161, cat. 329	ora	0,60	€ 129,00	€ 77,40	11,06%
		001.02.0 autocarro ribaltabile 01.021					
		008 MTT 15000 kg; pu 10000 kg; 2 assi	h	0,60	€ 19,88	€ 11,93	1,70%
		001.03.4 trattore gommato 01.001					
		004 con potenza 65 HP (48 kW)	ora	1,50	€ 10,88	€ 16,32	2,33%
		001.03.4 cippatrice trainabile: 01.007					
		002 con albero cardanico	ora	1,50	€ 2,77	€ 4,16	0,59%
		oneri vari a stima		16,99	€ 1,00	€ 16,99	2,43%
		Prezzo per analisi				€ 543,87	
		Spese generali		17%		€ 92,46	13,21%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 63,63	9,09%
		Sommano				€ 699,96	
		Prezzo d'applicazione al	cad.			€ 699,95	
	021.00.000.000	Interventi di restauro e ristrutturazione					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
3151	021.10.000.000	Murature					
	021.10.201.000	Stilatura dei giunti in muratura in pietrame					
	021.10.201.005	Integrazione delle legature nella tessitura muraria originaria					
		001 .					
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		001 IV° livello	h	2,50	€ 33,08	€ 82,70	11,70%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		002 specializzato	h	6,00	€ 31,54	€ 189,24	26,78%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		004 comune	h	3,00	€ 26,41	€ 79,23	11,21%
		001.01.0 archeologo					
		01.002					
		010 disegnatore specializzato in disegno archeologico	h	1,00	€ 32,00	€ 32,00	4,53%
		001.01.0 archeologo					
		01.002					
		002 con funzione di collaboratore alla D.S.	h	0,70	€ 36,50	€ 25,55	3,62%
		001.02.0 motocarro a pianale ribaltabile					
		01.001					
		004 portata 0,8 t, a 4 ruote (B)	h	0,10	€ 4,21	€ 0,42	0,06%
		001.02.0 autocarro ribaltabile					
		01.021					
		008 MTT 15000 kg; pu 10000 kg; 2 assi	h	0,30	€ 19,88	€ 5,96	0,84%
		001.03.0 gru a torre fissa					
		41.001					
		002 (F) sbraccio 35 m	ora	0,30	€ 4,92	€ 1,48	0,21%
		001.03.0 montacarichi elettrico					
		41.320					
		001 B - portata 150 kg per minimo 30 gg.	ora	0,20	€ 0,97	€ 0,19	0,03%
		001.03.0 betoniera					
		42.021					
		003 da l 500	h	0,50	€ 1,27	€ 0,64	0,09%
						€ 417,41	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		001.03.0 gruppo elettrogeno 43.002				€ 417,41	
		002 da 10 kVA	ora	0,50	€ 3,57	€ 1,79	0,25%
		001.04.0 ponteggio tubolare per 02.022 facciate					
		003 per tutta la durata del cantiere	m²	1,00	€ 21,75	€ 21,75	3,08%
		002.03.0 materiale lapideo per 04.001 edilizia fornito a pie d'opera.					
		003 pietrame in scapoli di natura silicea o analoga e chimicamente identico all'originale	m³	0,50	€ 17,46	€ 8,73	1,24%
		002.03.0 piestrischetti e ghiaietti: 01.002					
		002 ghiaietto 10/15	m³	4,00	€ 18,63	€ 74,52	10,54%
		002.03.0 sabbie e graniglie: 01.001					
		002 sabbia di frantumazione 0/3	m³	0,20	€ 23,13	€ 4,63	0,66%
		002.03.0 terra: 01.005					
		010 argilla	m³	0,40	€ 9,30	€ 3,72	0,53%
		002.01.0 additivi vari: 06.004					
		010 fibre inorganiche	kg	0,02	€ 2,78	€ 0,06	0,01%
		002.01.0 calce aeree 02.001					
		007 dolce in pasta (grassello)	q	0,50	€ 9,00	€ 4,50	0,64%
		Oneri vari a stima		12,01	€ 1,00	€ 12,01	1,70%
		Prezzo per analisi				€ 549,12	
		Spese generali		17%		€ 93,35	13,21%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 64,25	9,09%
		Sommano				€ 706,72	
		Prezzo d'applicazione al	m³			€ 706,70	