


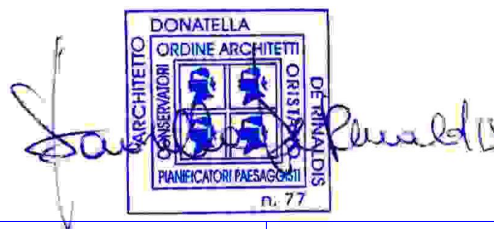

COMMITTENTE:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS

OGGETTO:

**LAVORI DI ERADICAZIONE DI PIANTE TRA LE STRUTTURE  
MURARIE E SALVAGUARDIA DEL COMPLESSO NURAGICO  
S. LUSSORIO****PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

ELABORATO

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

TAVOLA

**C**PROGETTISTI  
"d'A. d'A. project associati":  
arch. Gabriele Manca  
arch. Donatella De RinaldisASSISTENZA DIREZIONE SCIENTIFICA:  
Archeologo dott.ssa Michela Migaleddu

SCALA

RILIEVO  
Tecla 3DIL SINDACO  
sig. Riccardo Sanna

DATA

**30 dicembre 2021**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Ing. Stefano CadedduAGGIORNAMENTO  
luglio /2023



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	003.91.001.007	<p>Altro</p> <p>Compenso a corpo per oneri specifici difficilmente quantificabili a misura, inerenti l'impianto del cantiere per i lavori nell'area del nuraghe Santa Barbara. Nella voce sono incluse tutti gli oneri e quelle spese che l'appaltatore deve sostenere per la realizzazione dell'opera e per le misure di sicurezza, compreso inoltre la pulizia quotidiana dell'area e delle baracche del cantiere, il carico, trasporto e conferimento a pubblica discarica dei detriti. Nella voce sono inclusi gli oneri per la fornitura di baracche per le maestranze, inclusi i locali igienici, e quant'altro previsto nel piano di sicurezza, quella per la direzione dei lavori. Nella presente voce sono inoltre inclusi tutti gli oneri per le eventuali disinfestazioni, le misure connesse all'emergenza Covid-19, per le spese di contratto e tutti gli altri oneri conseguenti all'appalto, ivi comprese le spese per la stipula delle assicurazioni necessarie a norma di legge; la redazione degli eventuali elaborati grafici, documentazione fotografica, incluso inoltre lo sgombero finale a lavori ultimati. Nella presente voce sono inclusi e compensati tutti gli oneri per gli allacci provvisori o per la fornitura dell'energia elettrica e di quant'altro occorrente.</p> <p>Sommano 003.91.001.007</p>		1,00			
			corpo	1,00	€ 1.032,60		€ 1.032,60
2	060.11.001.902	<p>Rimozione di apparati radicali all'interno di cortine murarie costituenti il paramento murario esterno di alcuni spazi del nuraghe, quali cortile, torri laterali e mastio centrale. Le operazioni, eseguite sotto la diretta sorveglianza di archeologo competente e della direzione dei lavori, si svolgeranno, salvo eventuali sorprese, secondo la seguente scaletta, individuazione</p> <p>A Riportare:</p>					€ 1.032,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto: e posa di cartellini numerati sui blocchi interessati dalla singola operazione di rimozione, incluse l'individuazione dei reciproci rapporti tra i singoli blocchi costituenti il paramento esterno; rimozione con ausilio di mezzi meccanici e/o manuali (capra - paranco a catena) dei blocchi che verranno posti in prossimità dell'area di intervento; taglio e rimozione degli apparati radicali presenti, con l'impiego esclusivo di attrezzatura di taglio al fine di non eseguire strappi, trattamento biocida sulla parte residuale dell'apparato radicale, riposizionamento dei blocchi con ausilio di zeppe litiche, la squadra dovrà essere costituita da: 001 n. 2 operai generici, n. 1 operaio specializzato, n. 1 archeologo con funzione di disegnatore/rilevatore 8,00 x 8,00 Sommano 060.11.001.902/001					€ 1.032,60
			ora	64,00			
				64,00	€ 208,25		€ 13.328,00
3	021.10.201.005	Integrazione delle legature nella tessitura muraria originaria. Da eseguirsi a qualsiasi altezza con zeppe di materiale originale presente sul posto o fornite dall'impresa, ma similari a quelle già presenti nel monumento, tali zeppe dovranno essere approvate preventivamente alla loro collocazione in situ e nel reciproco rapporto tra loro dopo la loro collocazione dalla direzione dei lavori e dalla direzione scientifica, affogate in "malta di fango" composta con il 40% di terreno argilloso ed il restante 60% di terra sterile pulita da impurità (grigliata) e inerti di piccole dimensioni provenienti da cava, con l'aggiunta di acqua nella quantità sufficiente a garantire la necessaria plasticità della malta, con l'aggiunta di calce aerea (50 kg/m3), o di altra malta con differente composizione come risulterà dalle sperimentazioni e campionature che verranno fatte in A Riportare:					€ 14.360,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto: sede di esecuzione dei lavori. Sono inclusi inoltre gli oneri per il rilievo della situazione prima e dopo l'intervento, compreso l'onere del ponteggio e delle opere provvisionali ed inoltre ogni onere e magistero per dare il paramento murario finito a perfetta regola d'arte. Misurata sulla superficie visibile dell'area interessata alla rinzeppatura (giunto), rilevata e documentata fotograficamente e graficamente dall'impresa e valutato con la profondità del giunto riscontrato prima della rinzeppatura stessa: 001 .		1,80			€ 14.360,60
		Sommano 021.10.201.005/001	m³	1,80	€ 706,70		€ 1.272,06
4	060.11.002.006	Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto posti in luoghi privi di impedimenti, compreso il taglio del tronco a livello del suolo, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati con la sola esclusione della rimozione dell'apparato radicale: 015 altezza oltre i 10 m e fino a 20 m Eucalyptus		2,00			
		Sommano 060.11.002.006/015	cad.	2,00	€ 699,95		€ 1.399,90
		Sommano					€ 17.032,56
		Riepilogo					
		Altro					€ 17.032,56
	ImpC	Sommano					€ 17.032,56
	ManLAV	Importo manodopera inclusa nei lavori					-€ 8.352,88
	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)					-€ 1.032,60
	IBA	Importo soggetto a ribasso					€ 7.647,08
	RC	Ribasso contrattuale del ...%					€ 0,00
	c	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		mafiosa, di cui all'art. 204, comma 6, lettera e), del d.lgs. 31/3/2023, n. 36, non soggetto a ribasso					€ 0,00
	d	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale					€ 0,00
	IN	Importo netto dei lavori					€ 17.032,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO				
TOTALI PER CATEGORIA				
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	% CORPO	%
Altro	Altro	€ 17.032,56		100,00%
	TOTALE	€ 17.032,56		100,00%

## Indice categorie

Altro	pag.	1
-------	------	---